


# Incrustateur de réticule

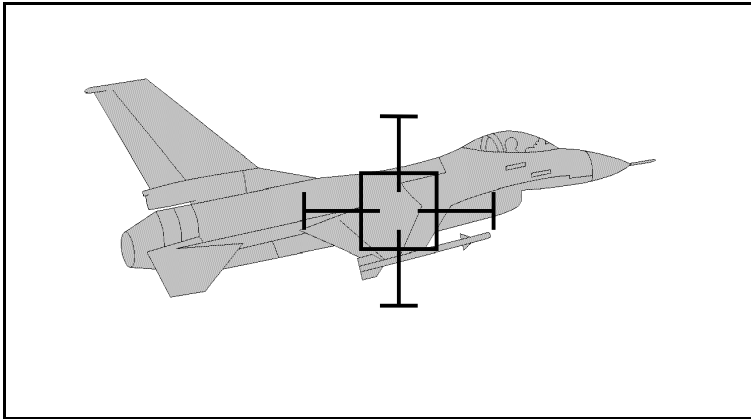

Carte électronique pour l'incrustation de réticules sur signal vidéo monochrome

- 3 choix de forme de réticule commutable (forme spécifique programmable sur demande)
- affichage ou masquage du réticule par commande en tension
- choix de couleur du réticule (noir à blanc)
- ajustement du centre du réticule horizontal et vertical (16 pas)

Alimentation	
Tension	18 à 32 V
Consommation	< 1.2 W (40 mA sous 28 V)

Contraintes d'environnement	
Temp. fonctionnement	-10° à +55°C
Temp. stockage	-30° à +80°C

## Spécifications

Caractéristiques		
Entrée vidéo	CCIR	EIA
Sortie vidéo	CCIR	EIA
Fréquence horiz.	15.625 kHz	15.75 kHz
Fréquence vert.	50 Hz	60 Hz
Amplitude	1 V càc vidéo composite, 75 Ω	
Dimensions	120 X 55 mm	
Poids	Xx g	

## Réticules disponibles

