

DOME COULEUR 360° EXTERIEUR ANTI VANDALE

- ☞ **Caméra couleur SONY 800 000 pixels**
- ☞ **Zoom optique x25 digital x12 (total 300)**
- ☞ **Auto-focus - Auto-iris**
- ☞ **Stabilisateur d'image (en option)**
- ☞ **Mode Jour / Nuit - auto ou manuel**
- ☞ **Masquage dynamique 2^{ème} Génération**
- ☞ **24 masques / dôme - 8 masques / vue**
- ☞ **Titres - Prépositions**
- ☞ **Téléchargement - Multiprotocole**
- ☞ **Rotation 300° / sec à 1.5° / sec**
- ☞ **Vitesse de rotation asservie au zoom**
- ☞ **Caisson extérieur IP 66 Chauffage intégré**
- ☞ **Livré avec support mural**
- ☞ **Livré avec double toit en ABS (RAL 9002)**
- ☞ **Bulle transparente haute qualité**
- ☞ **Diamètre double toit : 326 mm**
- ☞ **Température : -25°C à +50°C**
- ☞ **Grille antivandale (option)**



Jour

Nuit



Le produit idéal pour les applications de sécurité urbaines ...

Mardel Image – SA au capital de 314 280 euros


siège social – 5 rue des Briquetiers – ZA Fontgrasse – 31700 BLAGNAC – T : 05.62.74.88.00 – F : 05.62.74.88.19
agence RP – 3av du Canada – LP828 –91974 COURTABOEUF – T : 01.69.18.84.91 – F : 01.69.18.84.99

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CAMERA	
Capteur	CCD SONY 1/6" 800 000 pixels
Résolution	460 lignes TV
Sortie vidéo	PAL composite , 1 Volt cc , 75 Ohms
Zoom Ratio	x25 optique x12 digital
Focale	2.4 à 60 mm F1.6 à 2.7
Angle horizontal	45°(grand angle) à 2° (télé)
Focus	Manuel ou Auto ou trigger
Rapport S / B	49 dB
Stabilisateur d'image	On / Off
Fonction Jour / Nuit	Passage automatique ou manuel
Nombre de pas	Azimut = 4571 / Site = 1142
Angle	Azimut = 360° sans butée / Site = 90°
Vitesse rapide	Azimut = 300°/sec / Site = 100°/sec
Vitesse lente	Azimut = 3.6°/sec / Site = 1.5°/sec
Précision de position	Azimut = 0,1 degré / Site = 0,1 degré
Vitesse du zoom	Asservie à la focale

TOURELLE	
Masquage dyn.	8 masques par vue, 24 maxi.
Protocole	ERNITEC - PELCO D
Prépositions	64 positions – Cycles - Rondes
Sensibilité	0.01 lux (1/3 s - nuit)
Balance des blancs	Automatique
Interface	RS 485 et RS 422
Débit	2400 bauds
Transmission	Full Duplex
Caisson	Double toit en ABS - Chauffage intégré
Etanchéité	I P 66
Protection	Grille anti vandale
Alimentation	12V
Fonctionnement	Température : -25°C à +50°C
Couleur	RAL 9002
Poids	2.2 kg
Dimensions	Voir plan ci dessous

DIMENSIONS

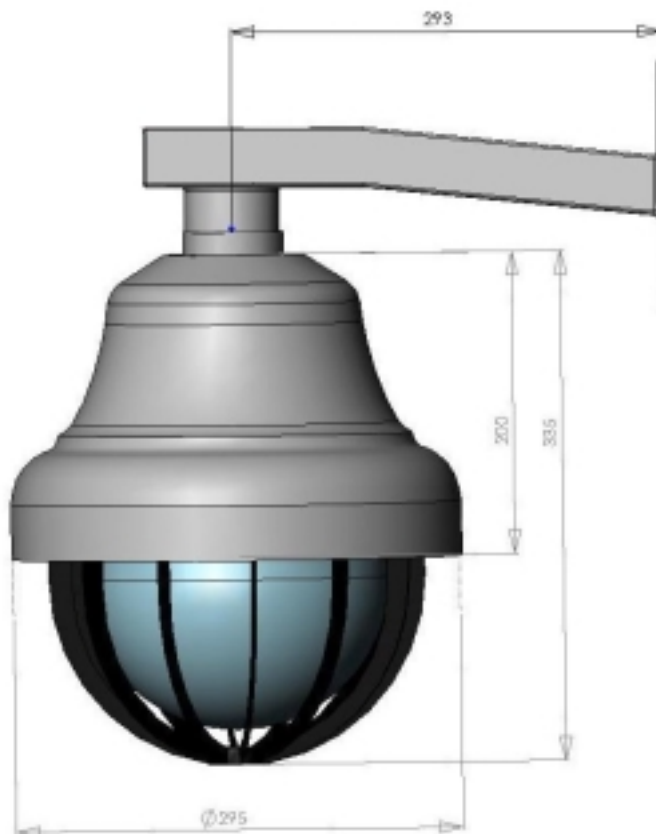

Mardel Image – SA au capital de 314 280 euros

siège social – 5 rue des Briquetiers – ZA Fontgrasse – 31700 BLAGNAC – T : 05.62.74.88.00 – F : 05.62.74.88.19
agence RP – 3av du Canada – LP828 –91974 COURTABOEUF – T : 01.69.18.84.91 – F : 01.69.18.84.99

Documentation Non contractuelle – Peut être modifiée sans préavis ni notice